

新製品発表 FAQ – MY23 Madone SLR

Q. 旧モデルとのフレームの変更点は？

A. 新型Madone SLRのために開発された、いくつかの重要な新機能があります。

- カムテイル形状 – まったく新しいエアロチューブ形状
- IsoFlow – よりスムーズで快適な乗り心地を実現し、空力性能を向上させ、フレーム重量を削減する新しいシートチューブ技術
- シートポストクランプとバー/ステムカバー – バーとステムカバーに異なるオプションを新たに追加
- バー形状とコクピット – 新しい形状を採用し、特に人間工学と空力性能を向上させるドロップ形状を採用


Q. IsoFlowは調整できる？

A. いいえ。IsoFlowはすべてのフレームサイズにおいて、空力性能、重量、快適性のバランスを取るためにチューニングされています。

Q. 新しいバー/ステムはどこが変わった？

A. 浅めのリーチとフレアを採用して人体により適した構造になり、空力性能を高めます。フィットに関して、重要な項目は次の通りです：

- バー幅はドロップ部で測定
- ブラケットの左右幅はドロップ部より3cm狭い
- リーチ: 80mm
- ドロップ: 124mm

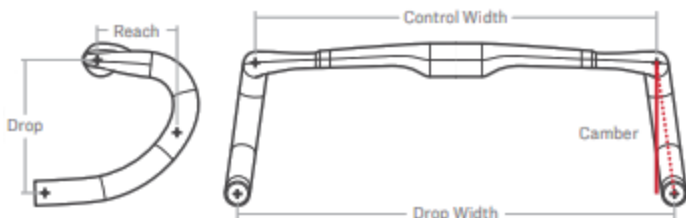

例: 42x100mmのバー/ステムで考えます。左右の中心感距離はドロップ部で42cm、ブラケット – レバーを装着する部位 – で39cmです。

Q. バー/ステムをサイズアップさせるべき？

A. いいえ。ブラケットの左右幅は3cm狭まっていますが、40cmのバーを通常お使いなら、40cmのバー/ステムをお使いいただくと、最も体に適し、高い空力性能を体感できます。

Q. 新しいバー/ステムはエアロエクステンションと互換性がある？

A. いいえ、ありません。

Q. Madone SLRはProject Oneで選べる？

A. Project Oneでのカスタムは、今後お選びいただけます。

Q. 機械式ドライブトレインと互換性はある？

A. このMadone SLRは、電動ドライブトレイン(Shimano Di2、SRAM eTap AXSなど)のみに対応しています。

Q. 最大タイヤサイズは？

A. トレックの標準的な28cのタイヤまで装着できます。

Q. リアブレーキのマウントと最大ローターサイズは？

A. リアは140のフラットマウント、最大ローターサイズは160mmです。

フロントブレーキのマウントと最大ローターサイズは？

A. フラットマウント、最大ローターサイズは160mmです。

Q. 前後のハブの幅は？

A. 142mm (x12mm)、100mm (x12mm)です。

Q. ボトムブラケットの種類は？

A. T47ボトムブラケットです。

Q. 30mmスピンドルのクランクに対応する？

A. はい。ただし、対応するT47ボトムブラケットについては、クランクメーカーの互換性をご確認ください。

Q. チューブレス化できる？ その際に必要なパーツは？

A. ホイールはチューブレス対応ですが、通常のチューブとチューブレス非対応のタイヤとリムストリップが標準で装備されます。チューブレス化するには、シーラント、チューブレスレディタイヤ、リムストリップ、バルブシステムが追加が必要です。

Q. アクセサリーマウントはある？

A. はい、次の互換性のある新型アクセサリーマウントを用意しました。Madone SLR Seatpost Light Clip (SKU #5291256)は別売り、Madone SLR 1x Front Blendr Mount (SKU #5290178)はバイクに付属し、別売りでも購入可能です。Front Blendr Mountは、Blendr対応アクセサリー専用です
https://www.trekbikes.com/bontrager_blendr_how_to/。

Q. ジオメトリーについて教えて。

A. レース仕様のH1.5 ジオメトリーです。

Q. 適合するステムは何？

A. 新型Madone SLR バー/ステム、31.8mm径の標準ステムまたはバー/ステム、RCS Pro Stemに対応しており、それぞれに別々のベアリングカバーが必要です。

Q. フレームサイズとシートポストごとの最高および最低シート高は？

A. バイクの製品ページにあるジオメトリー表をご覧ください。

Q. フレームに内蔵ストレージはある？

A. いいえ。細いダウンチューブの形状は、空力性能のために最適化されています。

Q. 各サイズのフレームに付属するシートポストのサイズは？

A. 47-54サイズにはショートシートポストが、56-62サイズにはトールシートポストが付属します。すべての純正シートポストは、0mmオフセットです。

Q. シートポストは調整できる？

A. はい。[シートポストウェッジアセンブリーを裏返すこと](#)で、1本のシートポストでシート高をより広範囲で調整できます。

Q. シートポストはどのように交換する？

A. シートポストのボルトを緩めてシートポストを取り外し、新しいシートポストに交換してから、ボルトを指定トルク値で締めます。

Q. シートポストはフレームと同じ色？

A. はい。各シートポストは、フレームのペイントに合わせて塗装されています。

Q. 各サイズに付属するステムとバーのサイズは？

A. 47: 38x80mm、50と52: 40x90mm、54: 42x90mm、56～58: 42x100mm、60～62: 44x110mmです。

Q. フレームセットのみを購入した場合、どのバー/ステムとシートポストが付属する？

A. フレームセットには、どちらも付属しません。